


RF TEST ENCLOSURE

RT-2124

DATA SHEET

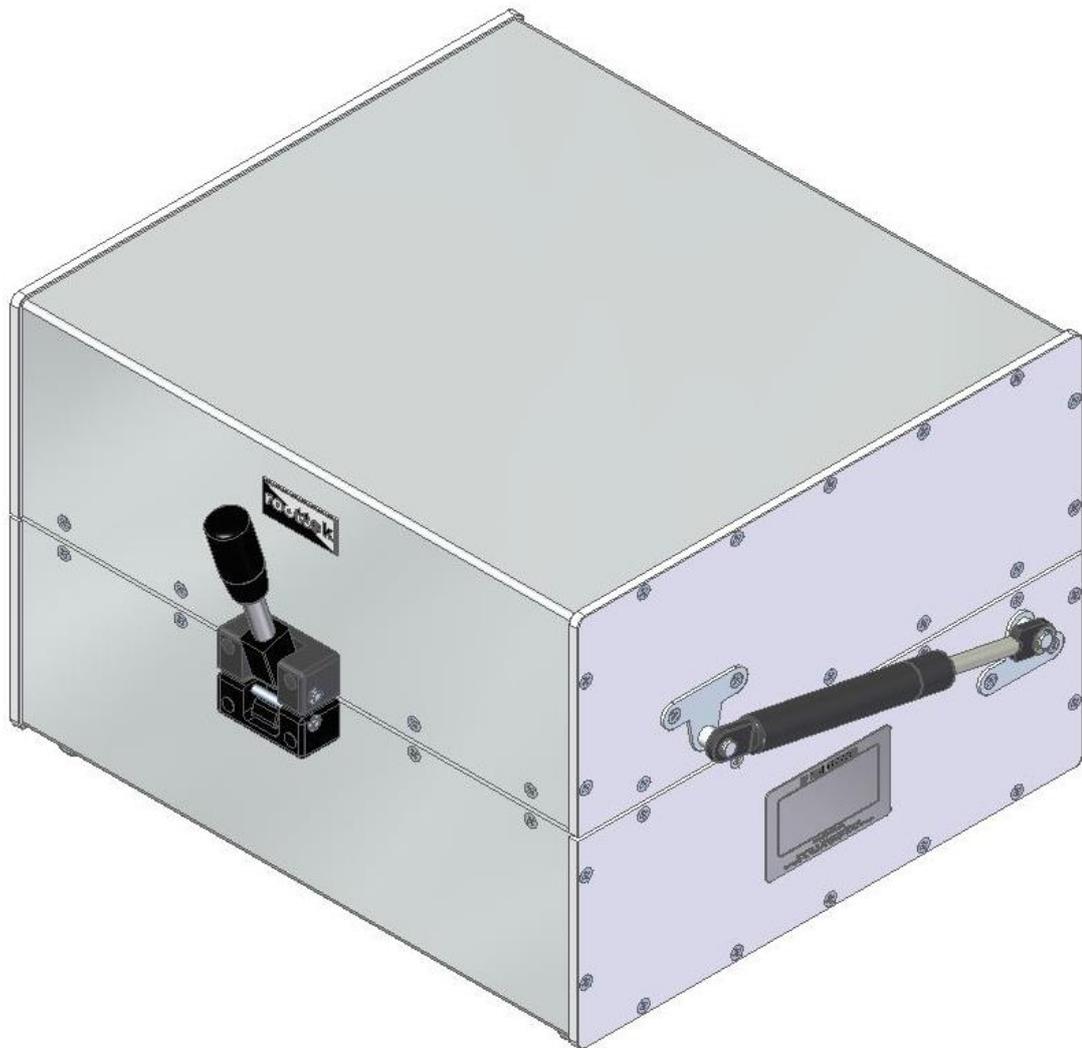

1.특징

RT-2124 RF Test Enclosure 는 무선통신 단말기 측정을 위한 최적의 환경을 제공하도록 구성 되어있으며, 아래 와 같은 특징을 가지고 있다

- Simple 한 구성
- 편리한 사용법 및 유지보수
- I/O Panel 적용으로 인한 다양한 I/O Port 사용 가능.
- 고성능 RF Absorber 적용
- 2 중 차폐 구조 적용.
- Fixture 부착용 Mounting hole 적용

2.제품 사양

	W (mm)	D (mm)	H (mm)
Outer Size (Closed)	410	347	252
Outer Size (Opened)	410	445	467
Inner Size	333	288	174
Weight	Approx. 13Kgf		
Packing Size	490	470	310
Packing Weight	Approx. 15Kgf		
Interface	I/O Panel : IB-Series		


차폐 효과

Frequency – Unit : MHz	Shielding effectiveness – Unit : dB
100-3000	> 80
3000-6000	> 70


본 차폐효과의 결과 치는 blank I/O Panel 을 장착한 후 측정한 결과 입니다.

3. Dimensions

Outside Dimensions

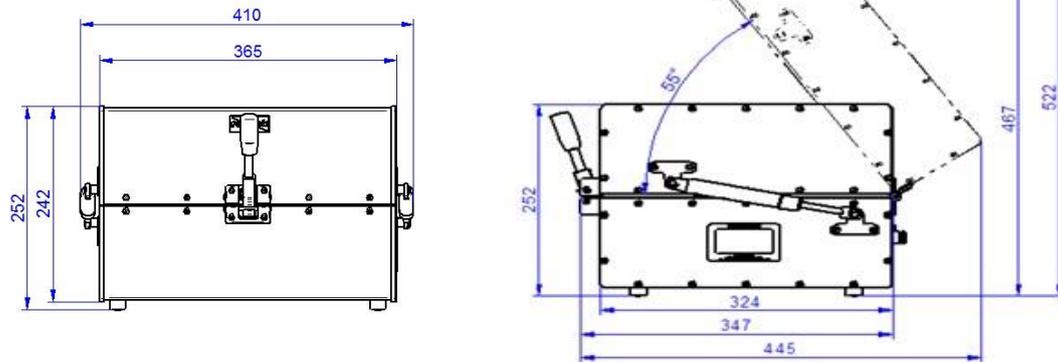

Inside Dimensions

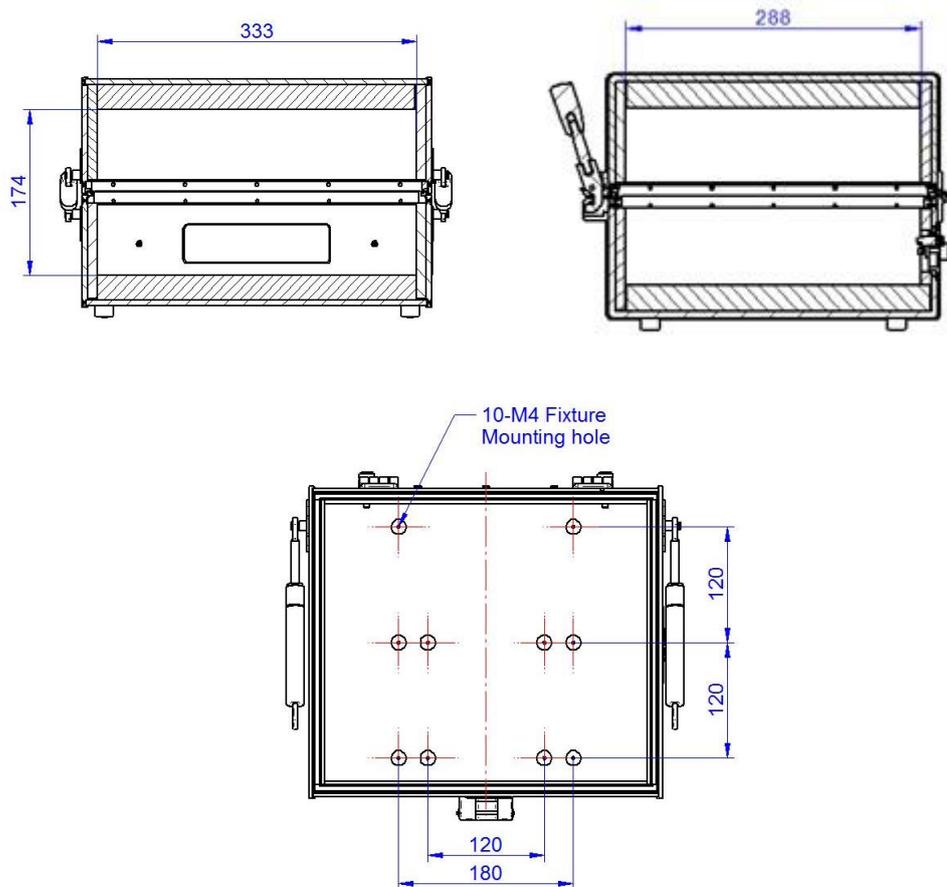

NUBiCOM

(주)누비콤

www.nubicom.co.kr**본사**서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801 E-mail: sales@nubicom.co.kr**대전사무소**대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023 E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

** 본 DATA SHEET 는 당사의 사정에 따라 예고 없이 변경 될 수 있습니다 **